

Technische Datenblätter Vollentsalzungspatrone SD 2000

Ionenaustauscher-Patronen aus Edelstahl (R 3/4") Vollentsalzungspatrone SD 2000 *regenerierbar* mit Leitfähigkeitsmessgerät LFM AC1 inkl. Schlauchset

Edelstahlpatronen zur Erzeugung von vollentsalztem Wasser mittels Mischbettionenaustauscherharz. Anschluss Wassereingang und Wasserausgang 3/4" AG. Die Patronen sind für einen Betriebsdruck bis max. 10 bar geeignet. Inklusive der zum Betrieb erforderliche Schlauchsatz sowie einem Leitfähigkeitsmessgerät zur Qualitätsüberwachung des Produktwassers.



Ihre Vorteile:

- Robust
- Hochwertige Edelstahl-Ausführung
- Neuharz
- Leichtes Handling
- Vor-Ort Harzwechsel

Technische Daten:

Leistung: 300 l/h
Abmessungen: 240 x 490 mm (Durchmesser x H)
Gewicht: ca. 19 kg
Druckbelastung: 10 bar
Anschlüsse: R 3/4" Außengewinde

Leitfähigkeitsmessgerät LFM 1

mit digitaler Anzeige der Endleitfähigkeit
mit optischem Signal, manueller Temperaturkompensation
geeignet für Wandmontage.


Technische Daten:

Messbereich: 0 - 19,99 µS/cm
Betriebsspannung: 230 V
Abmessungen: 100 x 45 x 180 mm (B x T x L)
Gewicht: 150 g

Schlauchset SD, G 3/4"

Bestehend aus: 2x Schlauch blau 1500 mm lang, einseitig gerade und einseitig 90° Bogen mit Filtersieb Rückflussverhinderer im Muffennippel eingebaut, inkl. Dichtungen

Anschluss: R 3/4" Innengewinde für Trinkwasserhahn,
BerkeFILL EH10 / VE10 und BerkeFILL VEW SD

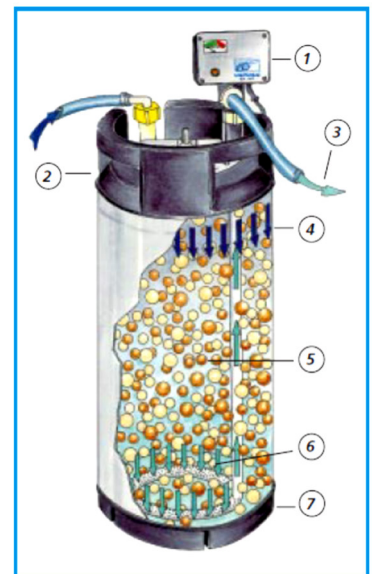

1. Leitfähigkeitsmessgerät
2. Hartgummikragen mit Tragegriffen
3. Reinwasser
4. obere Wasserverteilung
5. Mischbett-Ionenaustauscher-Harze
6. untere Wasserverteilung
7. Hartgummistandfuß

Technische Datenblätter Vollentsalzungspatrone SD 2000

Zeichnung:

